

SOLUCIONES DE ALTA SEGURIDAD

PROTECCIÓN DE ALTO NIVEL CON
TECNOLOGÍA DE PUNTA.



Security Tech Germany



ÍNDICE

GRANIT	3	CANDADO COMBINACIÓN	10
DISKUS	4	EVEROX	11
EXTREME & ROCK	7	LAMINADO	12
TITALIUM	8	CADENAS	13
CILINDROS	9	PRODUCTOS	14

PICTOGRAMAS



100% inoxidable: todos los componentes del candado están fabricados con materiales no corrosivos.



Muy alta resistencia a la corrosión gracias a un tratamiento especial de la superficie.



Perfil de llave paracéntrico: protección anti-ganzúa gracias a perfil especial.



Protección anti-taladro: el cilindro está protegido contra taladros y apalancamiento.



Protección anti-cizalla.



Protección contra sierra.



Protección contra golpes de martillo.



Arco de acero especial endurecido.



Recubrimiento para una extrema resistencia contra la corrosión.



Cuerpo macizo de aleación especial de aluminio - ligero y seguro.



Desarrollo y producción en Alemania.



Protector de arco: dificulta el acceso al arco, protegiéndolo de ataques.



Cierre de bolas de acero macizo.



Doble cierre: ambos lados del arco están asegurados con balines, lo que aumenta la protección contra ataques y manipulaciones.



Cierre automático: la cerradura se cierra automáticamente empujando hacia abajo el arco - no es necesaria una llave para cerrar.



Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. La cerradura retiene la llave hasta que se cierre.



RK: el cilindro se puede extraer y modificar para adaptarlo a una llave existente.



KA: Disponibilidad de llaves iguales (varias cerraduras con la misma llave).



MK: disponibilidad de amaestramiento (una sola llave maestra abre muchas cerraduras).



Código re-programable.



ABUS-Plus: cilindro ABUS-Plus con discos - muy alta precisión y seguridad.



Llave de puntos, sin bordes afilados y puede introducirse cualquier forma.



Llave con LED.



El duplicado de llaves se realiza solamente ante presentación de la Tarjeta de Código.



Las cerraduras se pueden amaestrar según llave de muestra.



Resistencia al estiramiento del arco mayor de ciertas toneladas.



GRABADO LÁSER

El grabado está disponible solo en ciertos modelos. La viabilidad depende del material del candado para asegurar un acabado estético y duradero.

GRANIT™

DE ACERO



37RK/55

37RK/60

37RK/70

37RK/80

Referencia	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Peso (g)	Nivel	Material de gancho	Material del cuerpo
37RK/80	79	22	22	14	39	94	1022	10	ACERO ENDURECIDO	ACERO ENDURECIDO
37RK/70	77	29	33.5	14	37	102	863	10	ACERO ENDURECIDO	ACERO ENDURECIDO
37RK/60	65	18	16	11	36	82	580	10	ACERO ENDURECIDO	ACERO ENDURECIDO
37RK/55	62.5	27.5	26.5	11	30	84	445	10	ACERO ENDURECIDO	ACERO ENDURECIDO

CARACTERÍSTICAS



DISKUS®

PROTECCIÓN 360°



20/70

24IB/60

25/70

Referencia	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Peso (g)	Nivel	Material de gancho	Material del cuerpo
20/70	70	20	17	10	30	70	337	9	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE
20/80	80	25	18	11	35	81	469	9	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE
24IB/50	50	13	8	6.5	25.5	50	113	7	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE
24IB/60	60	17	13	8	26	60	220	7	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE
24IB/70	70	20	17	10	31	70	320	8	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE
25/70	71	19.5	17	10	30	71	323	8	ACERO ENDURECIDO	ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



20/70 | 20/80 | 24IB50 | 24IB60 | 24IB70

20/70 | 20/80 | 25/70

20/70 | 20/80

24IB50 | 24IB60 | 24IB70

25/70





ABUS
PATENTED

83WP/53
SERIES 1

EXTREME & ROCK

MÁXIMA SEGURIDAD



Referencia	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Peso (g)	Nivel	Material de gancho	Material del cuerpo
83/45	47	24	25	8	20	84	338	8	ACERO ENDURECIDO	LATÓN
83/50	48	24	27	9.5	21	88	360	8	ACERO ENDURECIDO	LATÓN
83CS/50	48	22	27	9.5	21	88	402	8	ACERO ENDURECIDO	LATÓN
83/55	55	25	37	11.5	25	103	594	9	ACERO ENDURECIDO	ACERO ENDURECIDO
83CS/55	55	25	28	11.5	25	94	675	9	ACERO ENDURECIDO	ACERO ENDURECIDO
83WP/53	57	23.5	28	8	34	97	371	8	ACERO ENDURECIDO	ACERO ENDURECIDO
83WPCS/53	57	18	24.5	8	34	97	420	8	ACERO ENDURECIDO	ACERO ENDURECIDO
83WPIB/53	70	20	17	10	31	70	320	8	ACERO INOXIDABLE	LATÓN
83WP/63	65	25	35.5	11	34	112	526	9	ACERO ENDURECIDO	ACERO ENDURECIDO

CARACTERÍSTICAS



83/45 | 83/50 | 83/55



83WPIB/53



83/45 | 83/50
83/55 | 83WPIB/53



83/45 | 83/50
83/55 83WP/53
83WP/63 83WPCS/53



83/45 | 83/50 | 83/55 | 83WP/53 | 83WP/63 | 83WPCS/53 |
83WPIB/53



CANDADO MONOBLOCK

ABUS
TITALIUM

TITALIUM™

FUERTE | LIGERO | INNOVADOR



82TI/70

98TI/70

98TI/90

Referencia	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Peso (g)	Nivel	Tipo de llave	Material de gancho	Material del cuerpo
82TI/70	70	22	13	12	20	50	194	6	ESTÁNDAR	ACERO ENDURECIDO	ALUMINIO TITALIUM
98TI/70	70	22	14	12	23	50	196	7	PUNTOS	ACERO ENDURECIDO	ALUMINIO TITALIUM
98TI/90	90	35	18	12	28	60	346	8	PUNTOS	ACERO ENDURECIDO	ALUMINIO TITALIUM

CARACTERÍSTICAS



98TI/70 |
98TI/90



82TI/70 | 98TI/70 | 98TI/90



CILINDROS

PROFILE



PR12



D6



TI14

Características	P12	D6	TI14
Nivel de seguridad	Alta	Media-Alta	Media
Tipo de cilindro	Puntos	Puntos	Serreta
Color	Niquelado	Niquelado, Negro	Niquelado
Función doble embrague	Sí	Sí	No
Llave reversible	Sí	Sí	No
Keyway patentado	Sí	No	No
Nivel de resistencia al ataque	Antitaladro, Antibumping, Antiganzúa, Anti-extracción y Antiruptura.	Antitaladro, Antibumping, Antiganzúa, Anti-extracción y Antiruptura.	Antibumping
Incluye tarjeta de seguridad	Sí	Sí	No
Llaves incluidas	5	5	3
Tipos de aperturas disponibles	KD,KA,MK	KD	KD
Cantidad de largos disponibles	40+	3	3

CARACTERÍSTICAS

Los cilindros ABUS destacan por su diseño avanzado que incluye sistemas antiganzúa, antitaladro y anti-extracción,

además de contar con protección contra copias no autorizadas de llaves mediante tarjetas de seguridad. Su construcción

robusta y precisión alemana garantizan durabilidad y alta seguridad para puertas residenciales y comerciales.

CANDADO

DE COMBINACIÓN



158CS/50

158CS/65

29/70

78/50

78KC/50

Referencia	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Combinación de dígitos	Peso (g)	Nivel	Material de gancho	Material del cuerpo
29/70	70	21.6	16.1	9.5	23.3	70	4	310	6	ACERO ENDURECIDO	ACERO INOXIDABLE
78/50	50	21	21	7	32	76	3	154	3	ACERO ENDURECIDO	ZINC-ACERO
78KC/50	50	21	21	7	32	76	3	185	3	ACERO ENDURECIDO	ZINC-ACERO
158CS/50	52	26	27	8	23	96	4	370	6	ACERO ENDURECIDO	ZINC-ACERO
158CS/65	69	28	35	10	26	116	5	592	9	ACERO ENDURECIDO	ZINC-ACERO

CARACTERÍSTICAS



29/70



78/50 | 78KC/50



158CS/50 | 158CS/65



158CS/50
158CS/65 | 29/70



158CS/50 | 158CS/65
78/50 | 78KC/50 | 29/70

EVEROX ONE

CANDADO INTELIGENTE

El candado Everox ONE permite tener hasta 28 usuarios en el mismo equipo, alimentado por una batería CR2 que permite hasta 10,000 aperturas y sin reemplazo de batería, cuenta con certificación IP66 e IP68 para uso en exterior dependiendo del modelo, disponible en 45 y 50 mm de ancho.




- Apertura desde el smartphone con la app gratuita ABUS One
- Función manos libres: el candado se abre al estar cerca del teléfono y presionar un botón en el cuerpo
- Tecnología ABUS SmartX para comunicación segura entre el candado y la aplicación
- Tarjeta clave incluida para autenticación del administrador
- Fabricado en Alemania, con cuerpo de zinc fundido y grillete de acero con recubrimiento Nano Protec
- Cierre automático al presionar el grillete hacia abajo
- Sistema de cierre de bola doble que ofrece mayor resistencia frente a intentos de forzado

Trabaja con



Descargalas en las Apps

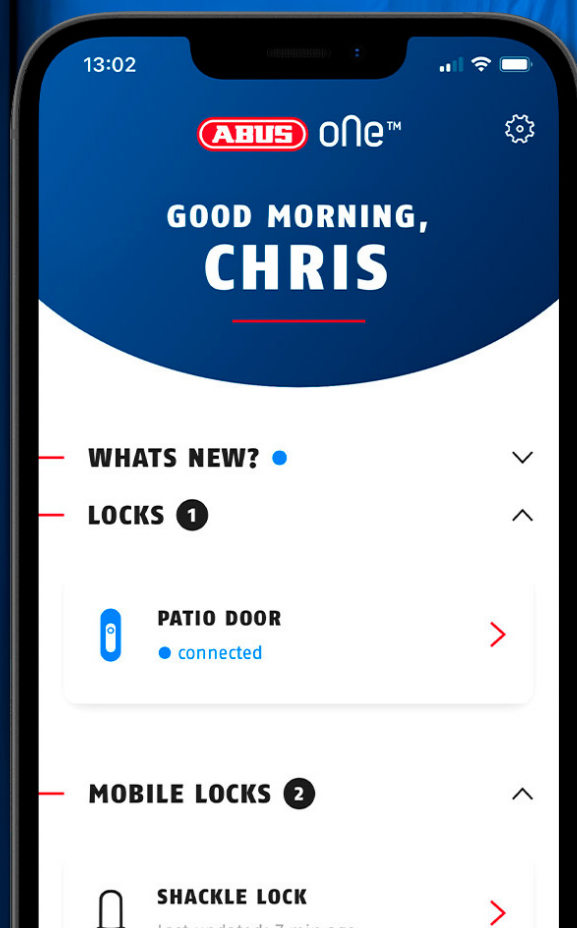

LAMINADO

ETERNAL™



41/40

41/45

41/50

41/50HB50

Referencia	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Peso (g)	Nivel	Material de gancho	Material del cuerpo
41/40	44	18	20	7	26	60	214	6	ACERO ENDURECIDO	ACERO LAMINADO
41/45	49	20	23	8	28	67	280	6	ACERO ENDURECIDO	ACERO LAMINADO
41/50	53	23	25	9	29	75	363	7	ACERO ENDURECIDO	ACERO LAMINADO
41/45HB50	49	20	50	8	28	67	230	6	ACERO ENDURECIDO	ACERO LAMINADO
41/50HB50	53	23	50	9	29	75	309	7	ACERO ENDURECIDO	ACERO LAMINADO
41/50HB125	53	23	125	9	29	75	450	7	ACERO ENDURECIDO	ACERO LAMINADO

CARACTERÍSTICAS



Todos los candados 41/ cuentan con estas características.

CADENA CUADRADA

DE ALTA SEGURIDAD



6KS65




8KS110



10KS200

Modelo	A	B	C	 D	Resistencia al corte	Peso (g)
6KS65	29	6	9	650	4 Ton	632
6KS85	29	6	9	850	4 Ton	803
6KS110	29	6	9	1100	4 Ton	883
8KS85	35	8	13	850	6 Ton	1380
8KS110	35	8	13	1100	6 Ton	1725
8KS140	35	8	13	1400	6 Ton	2290
10KS110	38	10	14	1100	8 Ton	2510
10KS140	38	10	14	1400	8 Ton	3110
10KS200	38	10	14	2000	8 Ton	4540

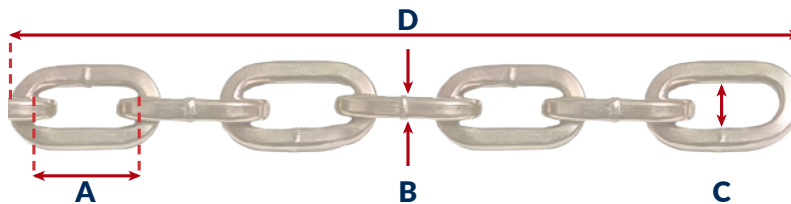

*Dimensiones en mm

CARACTERÍSTICAS

Cadenas de acero endurecido. Lo máximo en seguridad contra toda clase de ataques.

La funda de tela evita que se produzcan daños en la pintura y en el cromo.

Con un eslabón de cadena más largo para una fácil inclusión con candado.

PRODUCTOS

COMPLEMENTARIOS

LUBRICANTE

PS22 | 240ml

Para cerraduras y candados tu mejor opción.

Se recomienda su uso en cerraduras y candados ABUS así como en otras cerraduras.

Para extender la vida útil

de la cerradura se sugiere no usar grafito.

No contiene ningún propelente por lo que el 100% del contenido es lubricante.

Su consistencia ayuda a que el lubricante se adhiera de mejor manera a los componentes a lubricar.

No es flamable.

No contiene sellos.



Porta Candados 130

- Articulación de bisagra de doble eje endurecida
- Fabricado en hierro de fundición resistente
- Argolla endurecida
- Incluye tornillos, tuercas y contra-placas de sujeción
- Tornillos escondidos



Porta Candados 140

- Portacandados y eje de bisagra de acero inoxidable
- Construcción robusta
- Articulaciones protegidas contra ataques vandálicos
- Argolla endurecida
- Ideal para usar con candado, preferiblemente Diskus®
- Tornillos escondidos



Porta Candados 141

- Ideal para vehículos de transporte.
- Fácil de manejar con una sola mano.
- Resistencia excepcional para la corrosión.
- Incluye material para sujeción e instalación.

¿YA CONOCES NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS?

SAFETY



¡PREGUNTA POR NUESTRAS SOLUCIONES
EN BLOQUEO Y ETIQUETADO!





V.0625.0

ALSE MEXICANA

Av. Beethoven #5330, Col. La Estancia
Zapopan, 45030, Jal. México
Tel: 33 3121 7878

 33 3166 7774

ABUS México