


BLOQUEO PARA VÁLVULA DE BOLA

SAFELOCK

Pág 1 de 2

3442-3448

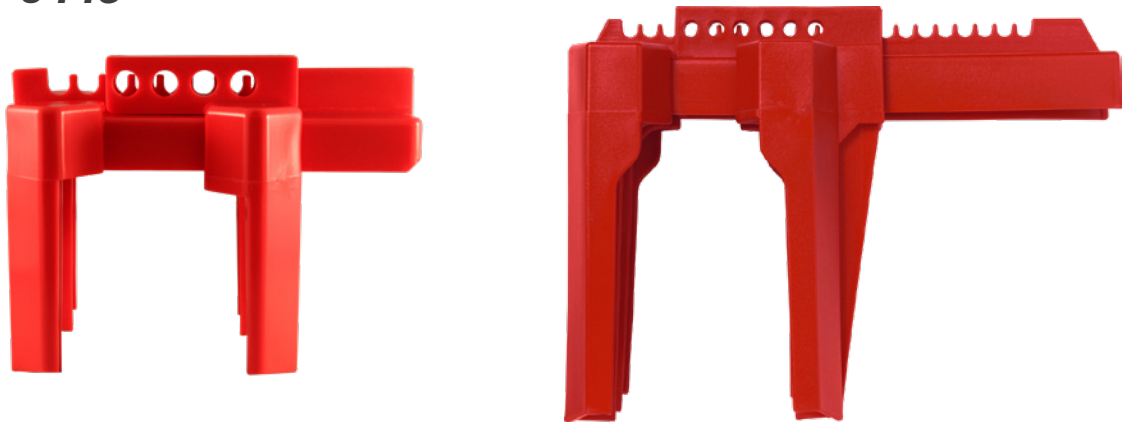

Bloqueo Safelock para válvulas de bola. 2 tamaños.

- Elaborados con polipropileno.
- Duradero, resistente, no conductor.
- Adecuado para tuberías de difícil acceso.
- Para válvulas de ½" hasta 8".
- Agujeros de ajuste fino para candados, con el fin de lograr un cierre hermético de la válvula.

Dimensiones

Modelo	Grosor máx palanca	Ancho máx palanca	Tamaño de válvula	Ancho	Alto	Profundidad
3442	1 cm	2.3 cm	0.5" 2.5"	10.4 cm	13.5 cm	7.8 cm
3448	2.4 cm	4.3 cm	2" - 8"	22.1 cm	30.5 cm	11.4 cm

Datos técnicos - 3442-3448.

Material	Polipropileno
Temperatura	0°C a 100°C
Medida orificios	7 mm
Color	Rojo

ETIQUETA PARA BLOQUEO Y ETIQUETADO

Resistencia Química.

Lubricantes minerales	Condicionamente Resistente
Hidrocarburos Alopáticos	Condicionamente Resistente
Hidrocarburos Aromáticos	Condicionamente Resistente
Gasolina	Condicionamente Resistente
Minerales Ácidos Débiles	Resistente
Minerales Ácidos Fuertes	Condicionamente Resistente
Ácidos Orgánicos Débiles	Condicionamente Resistente
Ácidos Orgánicos Fuertes	Condicionamente Resistente
Ácidos Oxidantes	Condicionamente Resistente
Bases Débiles	Resistente
Bases Fuertes	Resistente
Tricloroetileno	Condicionamente Resistente
Percloroetileno	Condicionamente Resistente
Acetona	Resistente
Alcoholes	Resistente
Agua Caliente (resistencia de hidrólisis)	Resistente
Luz UV y clima	Condicionamente Resistente